


Die Profile




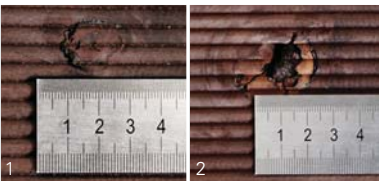


Profil	Chelsea / Newport	
Holzart	Buche (Fagus sylvatica)	Chelsea
Veredelungsklasse	D2	
Fertigware-Maß		
Höhe	25±1 mm	
Breite	97±2 mm	
Längen	2,45 - 3,35 m (in 0,3 m Raster) Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2mm)	

Profil	Kent	
Holzart	Buche (Fagus sylvatica)	
Veredelungsklasse	D2	
Fertigware-Maß		
Höhe	25±1 mm	
Breite	130±2 mm	
Längen	2,45 - 3,35 m (in 0,3 m Raster) 3,5 - 4,0; ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2mm)	

Profil	Oxford	
Holzart	Buche (Fagus sylvatica)	
Veredelungsklasse	D2	
Fertigware-Maß		
Höhe	25±1 mm	
Breite	70±2 mm	
Längen	2,45 - 3,35 m (in 0,3 m Raster) 3,5 - 4,0; ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2mm)	




Qualitätsbeschreibung – A-Ware

Die Kriterien müssen von zwei Schmalseiten und einer Breitseite erfüllt sein (dreiseitig), 5 % der Partie können von den Kriterien abweichen.

Kriterien	Werksortierung A-Ware (i.A. DIN 68126 Teil 3)	
Endfehler (Risse, Schwarzäste) nicht gekappt	bis max. eine Brettbreite je Brettende zulässig, max. 5% der Gesamtlänge	
Fehler an der Schmalseite	bis 1/3 der Höhe zulässig (von „schlechter“ Breitseite gemessen)	
Hobelfehler	vereinzelt zulässig, Profil und Maß müssen erhalten sein	
Äste 1. Gesunde Äste 2. Ausfalläste	nicht zulässig $D \leq 5\text{mm}$ unbegrenzt zulässig	
Risse	bis Gesamtlänge 50 mm zulässig vereinzelte feine Haarrisse zulässig	
Verdrehung	bis 5 mm zulässig über Gesamtlänge	




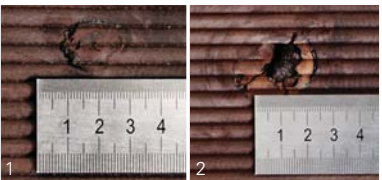

Qualitätsbeschreibung – A-Ware

Die Kriterien müssen von zwei Schmalseiten und einer Breitseite erfüllt sein (dreiseitig), 5 % der Partie können von den Kriterien abweichen.

Kriterien	Werkstoffierung A-Ware (i.A. DIN 68126 Teil 3)	
Krümmung	bis 3 mm/m zulässig	 <p>Krümmung über die Breite Krümmung über die Stärke</p>
Rindeneinschluss	vereinzelt zulässig	
Verfärbung	vereinzelt zulässig	




Qualitätsbeschreibung – B-Ware*

Die Kriterien müssen von zwei Schmalseiten und einer Breitseite erfüllt sein (dreiseitig), 5 % der Partie können von den Kriterien abweichen.

Kriterien	Werkstortierung B-Ware (i.A. DIN 68126 Teil 3)	
Endfehler (Risse, Schwarzäste) nicht gekappt	unbegrenzt zulässig	
Fehler an der Schmalseite	bis 2/3 der Höhe zulässig (von „schlechter“ Breitseite gemessen)	
Hobelfehler	zulässig, Profil und Maß müssen erhalten sein	
Äste 1. Gesunde Äste 2. Ausfalläste	unbegrenzt zulässig D bis 20 mm zulässig	
Risse	bis Gesamtlänge 300 mm zulässig feine Haarrisse zulässig	

*Bei Längen ab 3,35 m kann die Qualität bei 5% der Gesamtlänge abweichen. Nutzlängen bei Meterware 80% 1,2 m; 15% 0,8 m; 5% ≤ 0,8 m.

BUCHE

Kriterien		Werksortierung B-Ware (i.A. DIN 68126 Teil 3)	
Verdrehung	bis 10 mm zulässig über Gesamtlänge		
Krümmung	bis 6 mm / m zulässig		
Rindeneinschluss	zulässig		
Verfärbung	zulässig	